

MODEL		FM65FS Hi-Gear	FM65FM Hi-Gear	FM65FL Hi-Gear	FM65FSL	FM65FSL Hi-Gear
Penggerak		4x2				
DIMENSI	Satuan					
Jarak Sumbu Roda	mm	4.280	5.080	5.550	6.080	
Panjang Keseluruhan	mm	7.510	8.680	9.380	10.545	
Lebar Keseluruhan	mm	2.477				2.455
Tinggi Keseluruhan	mm	2.698				2.695
Jarak roda depan kiri-kanan	mm				1.925	
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm	1.856				1.845
BERAT						
Berat chassis termasuk kabin	kg	5.050	5.150	5.100	5.400	5.350
Depan	kg	2.900	2.950	2.900	3.050	3.000
Belakang	kg	2.150	2.200	2.200	2.350	
Max G.V.W	kg	16.000				
Depan	kg	6.000				
Belakang	kg	10.000				
KEMAMPUAN						
Kecepatan Maksimum	km/jam				110	102
Daya tanjak dengan Max G.V.W	%				39	43
Radius putar minimum	m	7.8	9.1	9.9	10.8	
MESIN						
Model		6M60 - DAT5				
Tipe		4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine				
Diameter X Langkah	mm	118 X 115				
Isi Silinder	cc	7.545				
Daya Maksimum	kW/rpm	177/2.400				
Torsi Maksimum	Nm/rpm	785/1.200 - 1.800				
TRANSMISI						
Model		M070S6				
Tipe		6 gigi maju dan 1 gigi mundur				
Perbandingan gigi akhir		7.166			6.666	7.166
Tipe Kopling		Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance				
KEMUDI						
Tipe		Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock				
SUSPENSI						
Depan		Laminated leaf springs dengan shock absorber				
Belakang		Laminated leaf springs				
REM						
Rem kaki (Service brake)		Full Air, dual circuit, wedge type				
Rem tangan (Parking brake)		Spring loaded type on rear wheels by hand control valve				
Rem pembantu		Sistem pengereman gas buang (Exhaust Brake)				
BAN						
Ban Depan		Tunggal, 11,00-20-16PR				
Ban Belakang		Ganda, 11,00-20-16PR				
SISTEM LISTRIK						
Tegangan	volt	24				
KAPASITAS BAHAN BAKAR						
Tangki	liter	200				
KABIN						
		All steel with Tilt Cab (Kabin Jungkit)				

CATATAN : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

*Syarat dan ketentuan berlaku.



4X2



MARET 22

5 tipe varian (penggerak 4x2):

- FM65FS Hi-Gear
- FM65FL Hi-Gear
- FM65FM Hi-Gear
- FM65FSL & FM65FSL Hi-Gear



Bak Kayu

Bak Besi

Aluminium Box

Tanki

Dump Truk

Pengangkut Galon

Pengangkut Motor


Flat Deck



Full Air Brake System + ABS
 Dengan pengereman Full Air Brake System + ABS, dapat menambah keamanan saat di perjalanan.



Ban 11" & 10 Bant
 Memberikan distribusi muatan lebih baik & kekuatan dalam menghadapi segala medan.

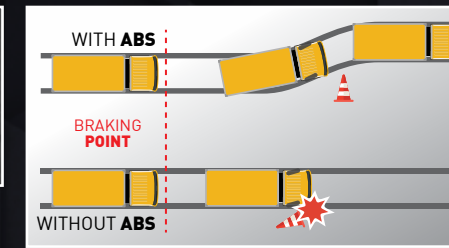

*Ilustrasi sistem pengereman tanpa dan dengan ABS



Kamera Belakang
 Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.



RASIO GARDAN BESAR



KANVAS REM LEBIH BESAR



KABIN LUAS

Ruang kabin luas dengan kaca depan yang lebar serta dilengkapi *air suspension* pada kursi pengemudi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi.

EURO4 FIGHTER X



EURO4 FIGHTER X



Chassis

Desain chassis tanpa sambungan dengan material yang kuat dan tebal untuk memberikan kestabilan dan meningkatkan daya tahan chassis. Posisi kelingan (rivet) di sisi samping ditujukan untuk mempermudah pemasangan karoseri sesuai kebutuhan usaha Anda.



240PS Common Rail

Mesin 6M60 yang dilengkapi dengan *Variable Geometry Turbocharger (VGT)* mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.



Dengan *Exhaust Gas Recirculation (EGR)* dan *Positive Crankcase Ventilation (PCV)* yang didukung oleh *Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler* menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.

Telematic System

Memungkinkan Anda memantau lokasi kendaraan secara *real time* dan otomatis. Memberi informasi terkait posisi, arah, kecepatan dan sejarah rute yang ditempuh kendaraan. Mudah diakses dari komputer ataupun ponsel.

- JOB ORDER PLANNING
- REAL TIME MONITORING
- VEHICLE MANAGEMENT
- EVALUATION & REPORTING
- DRIVER MANAGEMENT



www.ktbefuso.com/runner



AIR SUSPENSION SEAT

