



EURO 4 FIGHTER X



FN62F
TRACTOR

270PS | 6x4



SEPTEMBER 22

Andalan Bisnis Sejati



Performa



270PS
Common Rail

Mesin 6M60 yang dilengkapi dengan **Variable Geometry Turbocharger (VGT)** mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.



Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** dan **Positive Crankcase Ventilation (PCV)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.



Chassis Kuat


Chassis tebal tanpa sambungan dengan posisi keliling (rivet) di sisi samping, sehingga meningkatkan daya tahan chassis dan mempermudah dalam pemasangan *rear body*.

Fitur Pelengkap



Full Air Brake System + ABS

Dengan penggereman **Full Air Brake System + ABS**, dapat menambah keamanan saat di perjalanan.

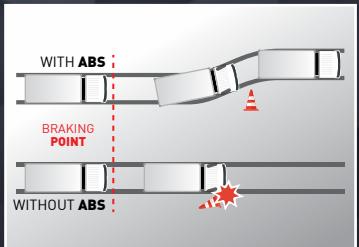

Ban 11" & 10 Baut

Memberikan distribusi muatan lebih baik & kekuatan dalam menghadapi segala medan.



Front Panel

Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.

Kabin Jungkit

Kabin Jungkit dengan sudut bukaan lebar (67°).

Cornering Lamp

Tambahan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

Keamanan & Kenyamanan



Kabin Modern & Rigid

Rigid cabin yang dirancang modern dengan kaca depan yang lebar untuk memberikan jarak pandang maksimal sehingga menambah keamanan bagi pengemudi.



Kenyamanan Berkendara

Ruang kabin luas dilengkapi *air suspension* pada kursi pengemudi. Posisi jok dapat diatur tinggi, jarak, dan kemiringan sudutnya, serta kemudi yang dapat diatur tinggi dan jaraknya sehingga memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.

Telematic System

Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Areal).

Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.

Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan.

Driver management



Pengaturan Penugasan Pengemudi.

Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.



Dimensi Kendaraaan

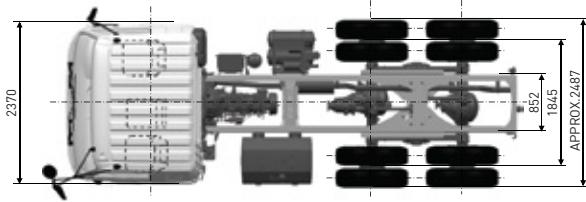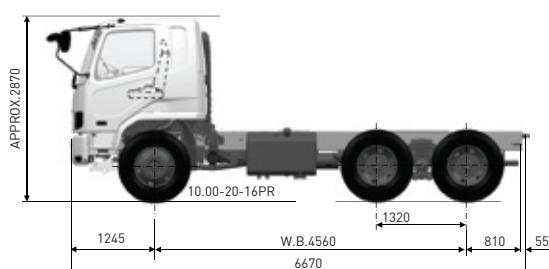

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

MODEL 6x4 : FN62F (TRACTOR HEAD)

DIMENSI	KEMAMPUAN	REM
Jarak Sumbu Roda	4.560 mm	Rem kaki (Service brake) Full air, dual circuit, wedge type
Panjang Keseluruhan	6.670 mm	Rem tangan (Parking brake) Spring loaded type on rear wheels by hand controlvalve
Lebar Keseluruhan	2.487 mm	Rem pembantu Sistem penggereman gas buang (Exhaust brake)
Tinggi Keseluruhan	2.870 mm	
Jarak roda depan kiri-kanan	1.925 mm	
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.845 mm	
KABIN PENGEMUDI	KAPASITAS BAHAN BAKAR	SUSPENSI
Tipe	All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)	Depan Laminated leaf springs dengan shock absorber
		Belakang Inverted and laminated leaf springs with trunnion base
		and radius rods
BERAT	TRANSMISI	KEMUDI
Berat chassis termasuk kabin	EATON ES-11109	Tipe Ball nut type with integral type hydraulic power booster,
Depan	9 gigi maju dan 1 gigi mundur	telescopic & tilt steering column with steering lock
Belakang	Perbandingan gigi 12.640 - 8.810 - 6.550 - 4.770 - 3.550 - 2.480	
Max G.V.W G.C.W	- 1.850 - 1.340 - 1.000 Mundur 13.21	
Depan	Perbandingan gigi akhir 7.400	
Belakang	Tipe Kopling Hydraulic control, coil spring type, single	
SISTEM KELISTRIKAN	dry plate with air pressure assistance	
Tegangan		

BERAT	TRANSMISI	MESIN
Berat chassis termasuk kabin	EATON ES-11109	Model 6M60 - DAT6
Depan	Tipe 9 gigi maju dan 1 gigi mundur	4 Stroke-cycle water cooled direct
Belakang	Perbandingan gigi 12.640 - 8.810 - 6.550 - 4.770 - 3.550 - 2.480	injection turbocharged diesel engine
Max G.V.W G.C.W	- 1.850 - 1.340 - 1.000 Mundur 13.21	Diameter X Langkah 118x115 mm
Depan	Perbandingan gigi akhir 7.400	Isi Silinder 7.545 cc
Belakang	Tipe Kopling Hydraulic control, coil spring type, single	Daya Maksimum 270/2.400 PS/rpm
SISTEM KELISTRIKAN	dry plate with air pressure assistance	Torsi Maksimum 880/1.200 - 2.000 Nm/rpm
Tegangan		

CATATAN : Untuk peningkatan & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

*Syarat dan ketentuan berlaku.